


Pi-star MMDVM HAT Calibreate

Pi-star MMDVM HAT offset 周波数のキャリブレーション

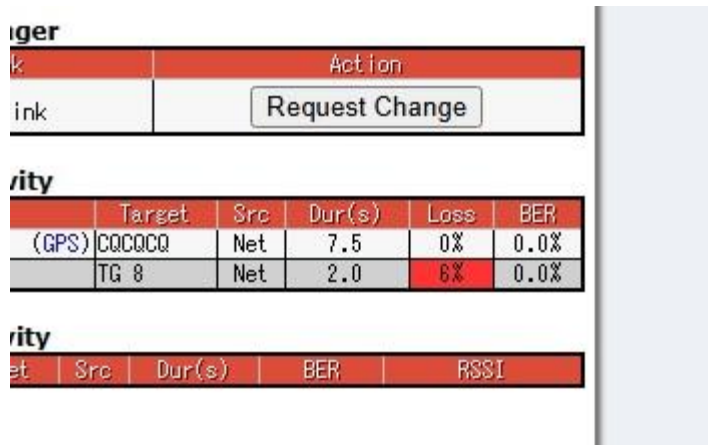

Pi-star ダッシュボードで Loss BER 値が高い時に調整

クリック



クリック



Start 設定するモードを選ぶ

Pi-Star:4.2

Pi-Star - Digital Voice Dashboard - Calibration

Dashboard | Admin | Power | Backup/Restore

Calibration Tool

Start

Stop

D-Star

DMR

YSF

P25

NXDN

Base Freq.:

430800000 Hz

Frequency:

430799775 Hz

Offset:

-

-225

+

Step:

25

50

100

Save Offset

Current

Frames:

Bits:

Errors:

BER:

Seconds:

5

Bit Error Rate (BER)

5

4

マーカーが緑色に変わったら測定開始 RiG の PTT を押す

D-Star

DMR

YSF


P25

NXDN

Base Freq.:	430800000 Hz		
Frequency:	430799775 Hz		
Offset:	-	-225	+
Step:	25	50	100
	Save Offset		


	Current
Frames:	55
Bits:	7755
Errors:	30
BER:	0.39%
Seconds:	5

Bit Error Rate (BER)

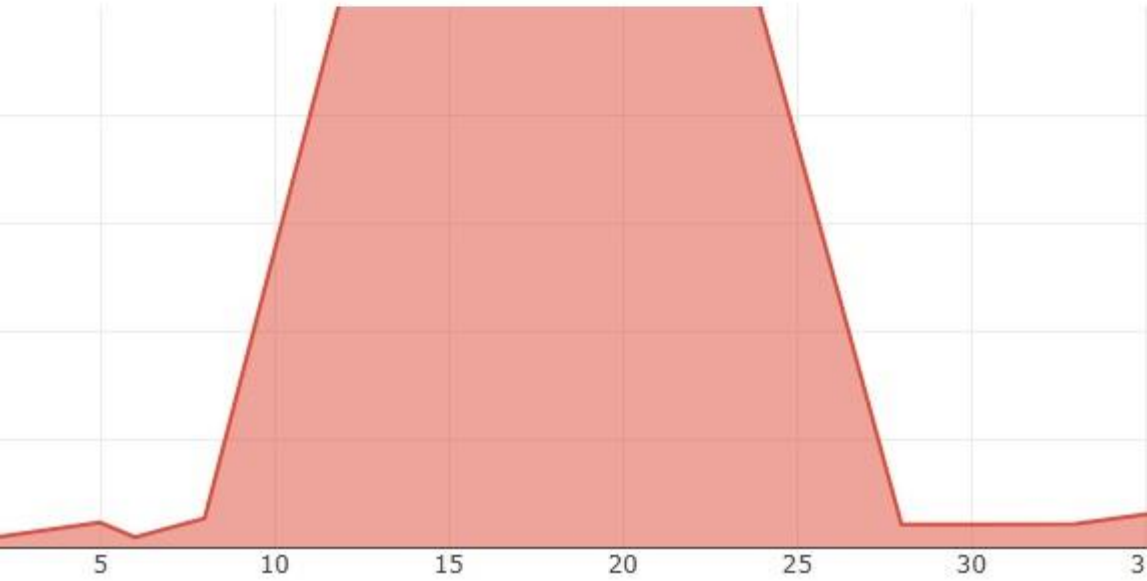

+ - を使って調整する

このように調整する

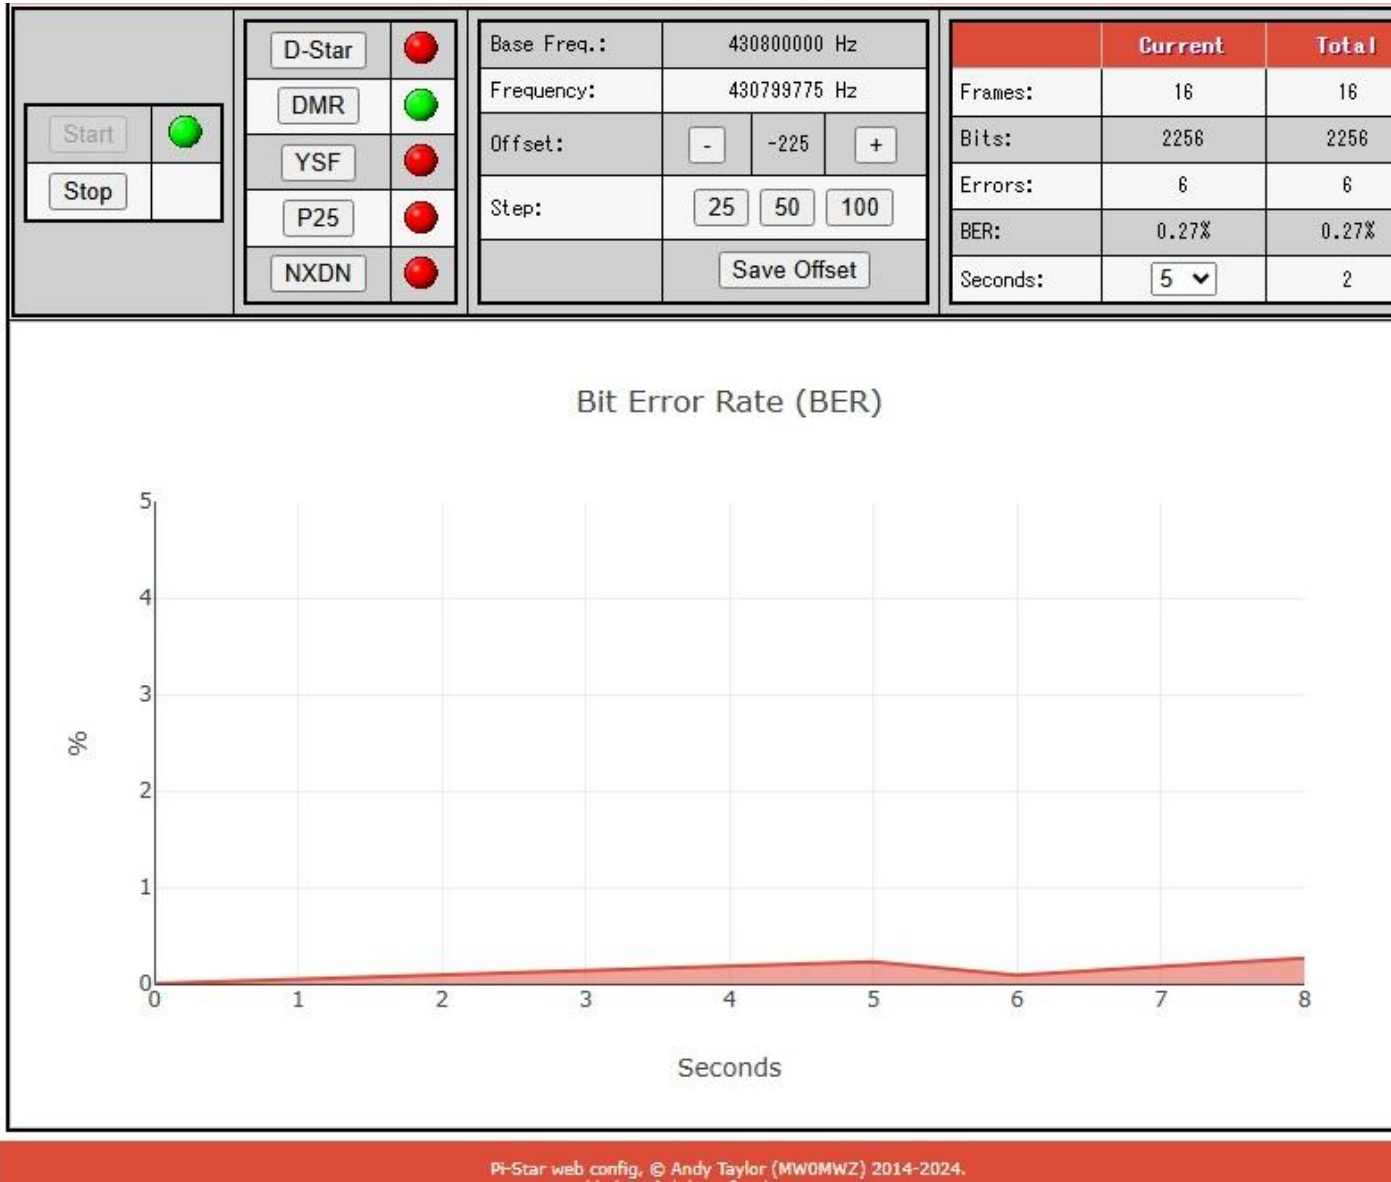

Bit Error Rate (BER)

Seconds	BER (%)
0	0.0
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.3
7	0.4
8	0.5

Pi-Star web config. © Andy Taylor (MW0MWZ) 2014-2024.

ここをクリックして保存

Step:

25

50

100

Save Offset

Errors

BER:

Seconds

再起動させてキャリブレーション終了