

MMDVM HAT の Ver Up Pi-star での設定

Radio Info

Trx	Listening
Tx	430.800000 MHz
Rx	138.800000 MHz
FW	HS_Hat:v1.6.1
TCXO	14.7456 MHz

Active BrandMeister Connection

BrandMeister Master	Repeater ID
BM 2341 United Kingdom	4400066

TGIF Manager

Talkgroup Number	Slot	Link / Un
	<input type="radio"/> TS1 <input checked="" type="radio"/> TS2	<input type="radio"/> Link <input checked="" type="radio"/> Un

YSF Link Manager

Reflector	Link / Un-Link
None	<input checked="" type="radio"/> Link <input type="radio"/> UnLink

Gateway Activity

Time (JST)	Mode	CallSign	T
16:15:18 Aug 20th	D-Star	JN4TBI/INFO (GPS)	CQC
10:17:59 Aug 20th	DMR TS2	4000	TG

Local RF Activity

Time (JST)	Mode	CallSign	Target	Src
------------	------	----------	--------	-----

HS_Hat : v 1.6.1 現在の最新バージョンです。

それ以外は

ここを、クリックして

PI-Star:4.2.1 / Dashboard: 20240307

rd for JN4TBI

min | Live Logs | Power | Update | **Configuration**

CPU Load	CPU Temp
0.27 / 0.23 / 0.10	56.4° C / 133.5° F

P25Gateway P25Parrot
PiStar-Remote PiStar-Keeper

クリック

igital Voice - Config

board | Admin | **Expert** | Calibrate | Power


Gateway Hardware Information

Platform

クリック



スクロールさせて使用している MMDVM に合わせる

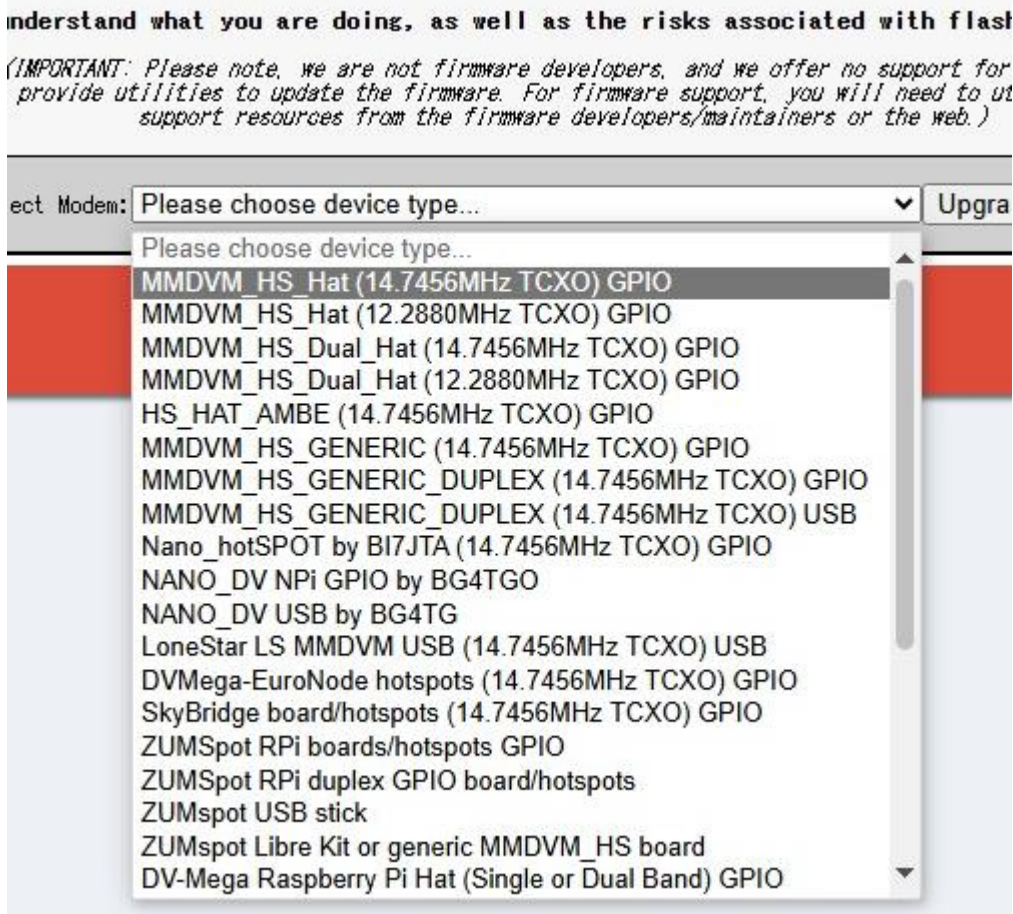

終了したら自動で再起動します。